


HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH BÀN KHIỂN HDS-1002KI

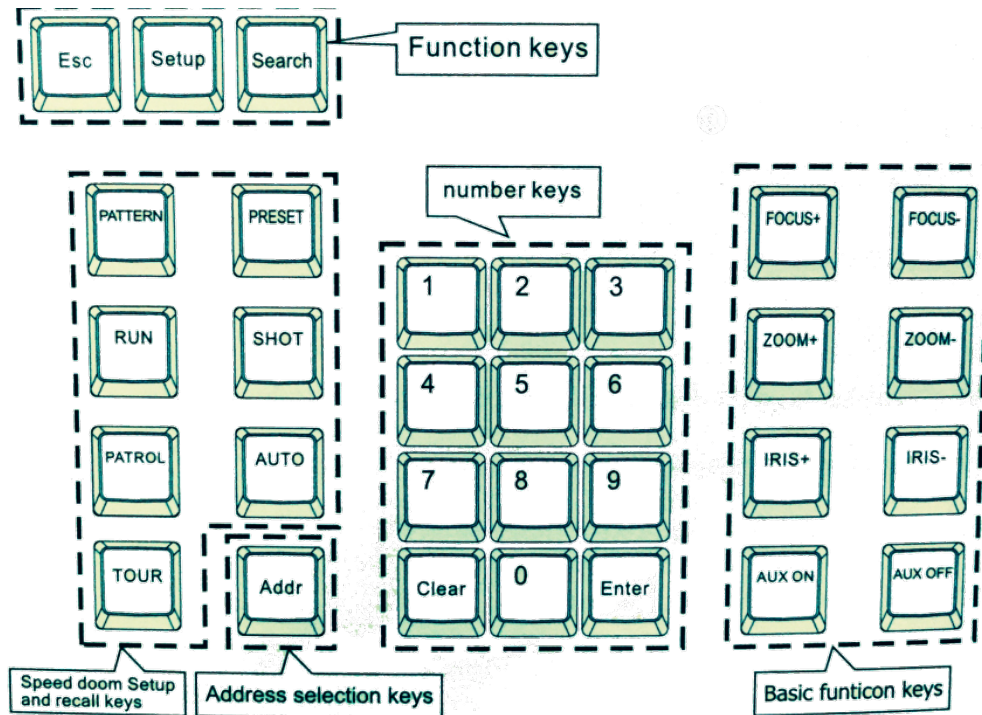

- Vào chế độ cấu hình:** Ấn nút Setup và giữ 3 giây -> nhập **8888** -> ấn Enter.
 - Cấu hình thông số điều khiển camera:** đang ở chế độ PTZ Setup -> ấn Enter
 - + **Chọn địa chỉ camera:** dùng cần gạt chọn địa chỉ camera (từ 001 đến 255) -> ấn Enter
 - + **Chọn Protocol cho camera:** dùng cần gạt chọn Protocol cho camera (HIK cho dòng camera HDPARAGON, hoặc PELCO-P, PELCO-D cho các dòng camera hãng khác) -> ấn Enter
 - + **Chọn Baud rate cho camera:** dùng cần gạt chọn Baud rate cho camera (mặc định là 2400 cho dòng camera HDPARAGON, hoặc 9600 cho các dòng camera hãng khác) -> ấn Enter
 - Cài đặt vị trí nhớ (PRESET):** Ấn nút PRESET -> di chuyển camera tới vị trí cần giám sát -> ấn số 1 để đánh số thứ tự vị trí nhớ đầu tiên là 1 -> Ấn Enter. Và tiếp tục như vậy cho các vị trí nhớ tiếp theo 2,3,4....v.v
 - Cài đặt chế độ chạy theo PATROL:**
 - + Ấn nút PATROL -> ấn số 1 để cài đặt PATROL đầu tiên -> ấn Enter
 - + Gạt cần gạt phải/trái để chọn vị trí nhớ (PRESET) cần thêm vào.
 - + Gạt cần gạt xuống dưới để xác nhận thêm vào PRESET và gạt cần gạt qua phải/trái để thay đổi thời gian dừng tại vị trí nhớ đó
 - + Tiếp tục gạt cần gạt xuống để chọn tốc độ quay quét của camera -> gạt qua phải/trái để thay đổi tốc độ quay quét
 - ...và cứ lần lượt các vị trí nhớ tiếp theo như vậy.
 - + Khi hoàn tất, ấn nút PATROL để lưu, bàn khiển sẽ hỏi: "SAVE PATROL SET?" -> ấn Enter xác nhận.
- => **Muốn chạy PATROL:** ấn nút TOUR -> ấn số PATROL.

5. **Cài đặt chế độ chạy theo PATTERN:**

+ Ấn nút PATTERN-> ấn số 1 để cài đặt PATTERN đầu tiên -> ấn Enter

+ Khi đó chúng ta đang ở chế độ PATTERN RECORD: camera ghi nhớ lộ trình quay quét do chúng ta điều khiển. Vì vậy, chúng ta hãy di chuyển camera quay quét và zoom theo ý mình.

+ Sau khi hoàn tất, ấn PATTERN để lưu.

=> **Muốn chạy PATTERN:** ấn nút RUN.

---OoO---